

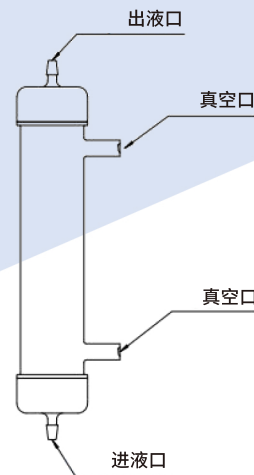
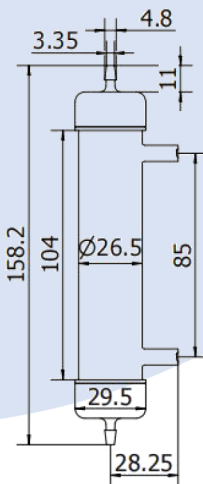


# 膜接触器 Degasmem 1×5.5

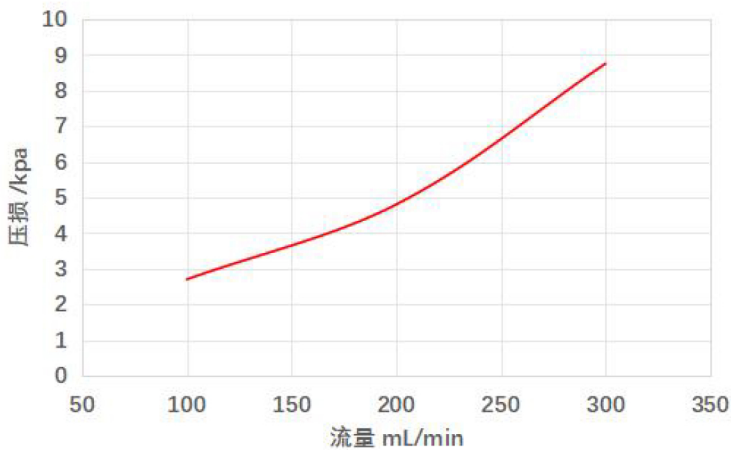

型号	1 X 5.5	
运行方式	膜内走水	
流量范围	100 -300 mL/ min	
膜丝类型	PMP	
外壳材质	PC/PP	
膜面积	0.2 m <sup>2</sup>	
灌密封胶材质	环氧树脂	
耐高温压	温度	5-40°C
	压力	< 0.3 MPA
接头规格	液侧接口	宝塔接头
	气侧接口	鲁尔接头

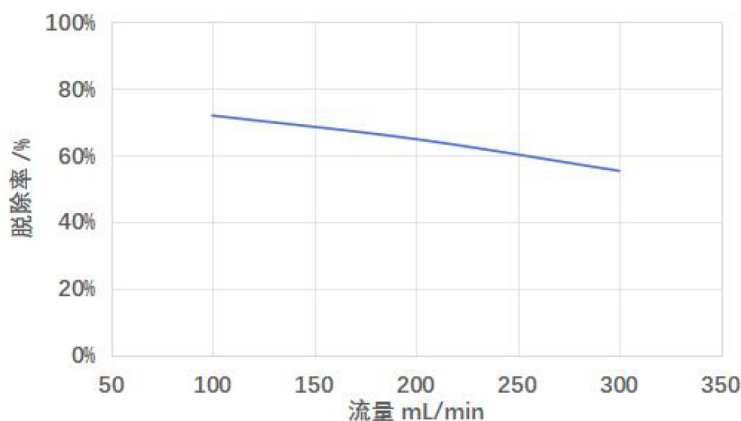

说明:

- 1、测试工艺为抽真空模式，真空度为50torr，测试液体为纯水；
- 2、测试温度为25°C；
- 3、测试结果仅代表该支组件的效率，不同组件测试结果会有±3%左右的偏差；